

# DATENBLATT

## RC2 Inspektionskamera - 30 m + RUNPOSTICKS

für Rohrinspektion über lange Distanzen von bis zu 50 m

Art.-Nr.: 11137



Lieferumfang:

Kamera mit Spule + Monitor + Koffer + Inklusive Zubehör:



**A.** RG7 RUNPOGLEITER mit Frontgewinde **B.** Micro Memory Card 8 GB / SD-Adapter **C.** Verbindungsgewinde Set (Blindschraube, Verbindungsgewinde außen und innen) **D.** SYSTEMGLEITER RC2 **E.** Fanghaken **F.** Magnet Fang-Set **G.** LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen (Schutzklasse IP 67) **H.** Aufsatz biegsam 12 cm **I.** USB-Kabel 1,50 m **J.** Gewindeaufsatz RC2 **K.** USB EURO-Netzstecker 230 V

### DATEN

ART.-NR.	11137
KABELLÄNGE m	30 m
GEWICHT KG	2,90 kg
KOFFER MASSE	B 395 mm   L 434 mm   H 135 mm
MONITOR	3.5" TFT LCD Monitor 16 M color
KAMERAKOPF	307.200 Pixel (640 x 480)
BELEUCHTUNG	6 x LED (im Kamerakopf integriert)
SCHUTZKLASSE	IP 67 (Kamerakopf und Kabel)
BILDWINKEL	64 °
FOCUS-DISTANZ	30 mm – 80 mm
ANSCHLUSS	230 V oder Akku-Betrieb (Akku enthalten)
SPRACHEN	DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DA, SE, NO, FI, PL, CS, HU, RU, IS, LT, SK, SLO, HR, TR
EAN-CODE	9120045475586

### VORTEILE

- ✓ Schutzklasse IP 67 (Kamerakopf)
- ✓ Rohrinspektion ab Ø 14 mm (Innen)
- ✓ Lüftungsrohre, Drainagerohre, Abwasserrohre und vieles mehr
- ✓ Auch für Hohlrauminspektion und abgehängte Decken
- ✓ Längen 10 m, 30 m oder 50 m
- ✓ Speicherefunktion/Beweissicherung Foto (JPG), Video (AVI) und Audio
- ✓ Spule mit Kamerakabel kann hervorragend über die X BOARD Serie ab- oder aufgespult werden

### BESCHREIBUNG

RC2 Inspektionskamera in den Kabellängen 10 m, 30 m und 50 m mit Spule inkl. Monitorhalterung. In W-Boxx Systemkoffer - kompatibel zu Sortimo. Extra großes 3.5" TFT LCD 16M Color Display, **Schutzklasse IP 67 (Kamerakopf und Kabel)**, Akkudauerbetrieb bis zu 6 Std., Beweissicherung/Speicherfunktion: Foto-, Video- und Audio. KAMERAKOPF mit 6 integrierten LED, eingefasst in robustem Edelstahlkopf (Ø 13 mm) mit RTG Ø 6 mm Innengewinde. Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm (GF3, RUNPOSTICKS, RP 1, Glasfaserstab Ø 4,5 – 6 – 7,5 – 9 – 11 – 15 mm).

**Optimales Einsatzgebiet:** Für Rohrinspektionen über lange Distanzen bis zu 50m. Ab 14 mm Innendurchmesser (entspricht Leerrohr- Ø 20mm), aber auch für größere Rohrquerschnitte (Lüftungsanlagen, Drainagen, Abwasserrohre usw...). In Kombination mit den RUNPOSTICKS hervorragend für Hohlwandinspektionen, abgehängte Decken (über hohe Deckenprofile), Schächte- und Unterflurkanäle, Wartungs- und Anlageninspektion.


**Anwendungsfilm:** einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf [www.runpotec.com](http://www.runpotec.com) ansehen

**Lieferumfang:** RC2 Inspektionskamera mit Kabel inkl. Spule im Systemkoffer und inkl. Zubehör: RG7 RUNPOGLEITER mit Frontgewinde, Systemgleiter, LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen, Micro Memory Card 8 GB, Magnet Fang-Set, Verbindungsgewinde Set RTG Ø 6 mm, Fanghaken, 2-fach, Aufsatzbiegsam 12 cm, USB-Kabel 1,5 m, USB Ladestecker 230 V, Gewindeaufsatz RC 2, RUNPOSTICKS Comfort 19-teilig


### INFORMATION

**Kombinierbare Einschubsysteme:**

RP 1 | 5 m – 30 m




GF3 | 20 m – 50 m



**GLASFASERSTÄBE**

Ø 4,5 – 6 – 7,5 – 9 – 11 und 15 mm



# DATENBLATT

## RUNPOSTICKS COMFORT - 19-TEILIG

Kabeleinziehilfe für nicht geführte Leitungen

Art.-Nr.: 10020




RUNPOSTICKS

Hier klicken Video



Hier klicken Produktinformationen

Anwendungsbilder:

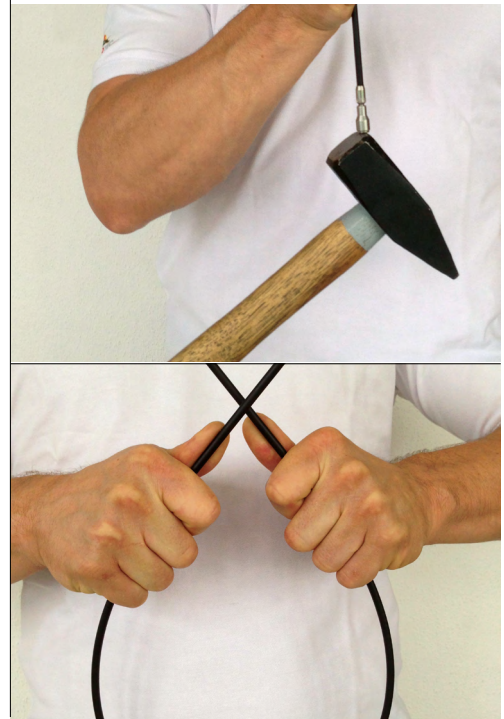

### VORTEILE

- ✓ 30 % höhere Belastbarkeit durch Basalfasertechnologie
- ✓ Kunststoffummantelt  
▶ dadurch kein Eindringen der Fasern unter die Haut
- ✓ Extremer Biegeradius
- ✓ Extra starker Magnet
- ✓ Gleithaken mit Kippfunktion
- ✓ Stoßfeste Led Lampe
- ✓ Praktische Aufbewahrungstasche
- ✓ Edelstahlverbindung verpresst und verklebt

### DATEN

ART.-NR.	10020
GEWINDE	RUNPOTEC RTG Ø 6 mm
ABMESSUNGEN	L 1025 x B 115 x H 45 mm
MATERIAL-STAB	Basaltstäbe, kunststoffummantelt
EAN-Code	9120045473100

### BESCHREIBUNG

Die neue Basalttechnologie ermöglicht extreme Biegeradien, dennoch bleiben die Stäbe sehr formstabil. Alle Verbindungen haben ein RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm, haben keine Stoßkanten oder Gewindeübergänge. Mit dem Magneten lassen sich Gegenstände bis zu 2,5 kg halten. Die Kugelkette ermöglicht in Kombination mit dem Magneten ein gezieltes Orten bzw. das Führen zu Wand- und Maueröffnungen. Zusätzlich ist im Comfortpaket der Spezial Gleithaken enthalten und kann Hindernisse bis zu 6,5 cm Höhe durch die Kippfunktion mühelos überwinden. Die ebenfalls enthaltene stoßfeste LED Lampe hat eine sehr hohe Leuchtkraft und extrem lange Leuchtzeit durch AAA Duracell-Batterie. In der praktischen Aufbewahrungstasche mit Tragegurt kann das komplette Zubehör perfekt verstaut werden.

**Optimales Einsatzgebiet:** abgehängte Decken, Kabelkanäle, Hohlwände, Nachverkabelung bei nicht geführten Leitungen, Unterflurschächte, diverse Durchführungen und vieles mehr.

**Anwendungsfilm:** einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf [www.runpotec.com](http://www.runpotec.com) ansehen.

**Lieferumfang:** 5 x RUNPOSTICKS Rot (hart) Ø 7,5 mm, 3 x RUNPOSTICKS Schwarz (mittel) Ø 5,5 mm, 2 x RUNPOSTICKS Gelb (weich) Ø 4,5 mm, 1 x RG7 RUNPOGLEITER, 1 x extra starker Magnet, 1 x Kugelkette, 1 x Öse mit Ring, 1 x Fanghaken, 1 x Verbindungsgewinde, 1 x Aufbewahrungstasche, 1 x Spezialgleithaken, 1 x stoßfeste LED-Lampe

### INFORMATION

Kompatibel mit:

RC2 Inspektionskamera

Längen: 10 m | 30 m | 50 m  
Art.-Nr.: 10139 | 10140 | 10141



Hier klicken Produktinformationen

Fanghaken Set

20614



Hier klicken Produktinformationen

Funktionsgleiter

20468



Hier klicken Produktinformationen